

Kolorowa drukarka A3

SP C840DN
SP C842DN

Drukarka



SP C840DN

SP C842DN

45
stron

Mono
Kolor

60
stron

Mono
Kolor

Szybkie przetwarzanie. Najwyższa jakość.

Druk w kolorze oraz najwyższa jakość i opcje obróbki kopia, to jedne z licznych zalet, które mają do zaoferowania nowe drukarki A3 firmy Ricoh. Te najnowsze urządzenia kolorowe zapewniają profesjonalną obsługę każdego biura. SP C840DN oraz SP C842DN oferują jakość obrazu w rozdzielczości 1,200 x 1,200 dpi, drukują z prędkością 45 str./min. i 60 str./min. Dodatkowo, wyposażone są w dotykowy, 10,1 calowy inteligentny panel operacyjny.

- Pierwsza kolorowa drukarka A3 z inteligentnym panelem operacyjnym
- Szybkie przetwarzanie i drukowanie kolorowych dokumentów
- Różnorodne opcje obróbki kopia do tworzenia profesjonalnych dokumentów
- Duża pojemność papieru: 1 200 arkuszy
- Solidne, niezawodne, z niskim całkowitym kosztem posiadania





Prosta obsługa.

Nieko czy ce si innowacje.

Zaawansowane rozwiązania drukowania.

Płynny przepływ dokumentów.



Zaawansowane możliwości.



Szeroki zakres wykonywania prac.



Korzyści dla biura.



Urządzenia do pracy w biurze.

Duża pojemność podajników papieru.

Podczas dużych nakładów pracy, drukarki obsługują do 4 700 arkuszy. Jako, że mają najwyższą w swojej klasie pojemność papieru, zapewniają ciągłą pracę podczas drukowania dużych zadań i oszczędzają czas na uzupełnianiu kaset na papier.



Elastyczność w doborze papieru.

Urządzenia SP C840DN i SP C842DN oferują elastyczność w drukowaniu. Dzięki nowej serii urządzeń możemy drukować na arkuszach banerowych, na papierze o długości do 126 cm, dzięki czemu docieramy z ofertą do większej grupy klientów.



Szeroka gama nośników papieru.

Urządzenia obsługują papier o różnej grubości. Dzięki temu możemy klientowi zaoferować drukowanie na papierze o gramaturze do 300 g/m². Jednocześnie nie mamy problemu z drukowaniem dwustronnego, do maksymalnej grubości papieru 256 g/m².



Normy środowiskowe.

W trosce o środowisko.

Szybkie uruchomienie systemu redukuje wskaźnik TEC, modele wyposażone są w tryb oszczędzania energii, który zmniejsza zużycie energii i koszty. Oczywiście wszystko to powoduje, że zniżamy efektywność i zmniejszamy całkowity koszt posiadania (TCO).

Więcej niż oczekujesz.

Standardy certyfikatu BAM szczegółowo określone przez German Federal Environment Agency. Certyfikat BAM przyznawany jest po dokładnym prześledzeniu całego procesu tworzenia produktu i spełnieniu wszystkich kryteriów. Urządzenia posiadające certyfikat BAM, dzięki czemu wiemy na pewno, że spełniają wszystkie wymagane standardy określone przez German Federal Environment Agency.



Szerokie portfolio mo liwo ci w Komunikacji biznesowej.



1 Intuicyjny 10,1 calowy inteligentny panel operacyjny

2 Podajniki na papier mieszczące do 4700 arkuszy

3 Wewnętrzny moduł składania

4 Opcjonalny finisz na 1000 arkuszy

5 Wydajny procesor Intel

SP C840DN/SP C842DN

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Technologia:	Laserosa
Czas nagrzewania:	poniżej 22/20 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 5,7/4,6 sekund Mono: poniżej 4/3,1 sekund
Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: 45/60 str./min. Mono: 45/60 str./min.
Procesor:	Intel Atom: 1,75 GHz
Pamięć:	Standardowo: 2 GB
Dysk twardy:	Standard (SP C842DN): 320 GB (Szyfrowanie/Moduł bezpiecznego nadpisania danych) Opcja (SP C840DN): 320 GB (Szyfrowanie/Moduł bezpiecznego nadpisania danych)
Cykl duty:	200 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	587 x 685 x 864 mm
Waga:	85 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL5e, PCL6, Emulacja PostScript® 3™, PDF direct (emulacja) Opcja: Adobe® PostScript® 3™ (opcja), IPDS, PictBridge, XPS direct, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość drukowania:	1 200 x 1 200 dpi/2bit
Czcionki:	PCL (93 czcionek), PS3 (emulacja) (TrueType: 93 czcionek)
Interfejsy:	Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: USB 2.0, dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (automatyczne przełączenie), SMB, Lpsec, IPP
Systemy operacyjne Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Systemy operacyjne Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 or later
Systemy operacyjne UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux: 8.x/9.x RedHat® Linux Enterprise: 4/5/6 IBM® AIX: V4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3/5L v6.1/5L v7.1 IBM® System i5™ HPT
Systemy operacyjne SAP® R/3®:	SAP® R/3®

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kasetka na papierze: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6
---------------------------	--

Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 1 200 arkuszy Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3 500 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 60 - 300 g/m ² Taca ręczna: 52 - 300 g/m ² Dupleks: 52 - 256 g/m ²

BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzacja:	Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa, Integracja server authentication
Ochrona sieci:	Wyłączenie/uruchomienie portów i protokołów, Obsługa SSL, Obsługa SNMPv3

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 850 W Tryb gotowości: 52,1 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,81 W Współczynnik TEC: 1,79/2,78 kWh
-------------	--


OPCJE

1 x 550-arkuszowa kasetka na papierze, 2 x 550-arkuszowa kasetka na papierze (opcja), 2000-arkuszowa kasetka dużej pojemności, 1 500-arkuszowa kasetka dużej pojemności, Hybrydowy finisher na 1 000 arkuszy, Finisher na 3 000 arkuszy, Finisher na 1 000 arkuszy, 4-cio półkowy mailbox, Szafka, zespół IPDS, Moduł SRA3, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS, Czytnik kart NFC, Internal multi-fold unit, Attention light

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy:	Czarny: 43 000 wydruków Cyan: 34 000 wydruków Magenta: 34 000 wydruków Żółty: 34 000 wydruków Deklarowana wartość wydajności: Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19798
--------------------	--

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

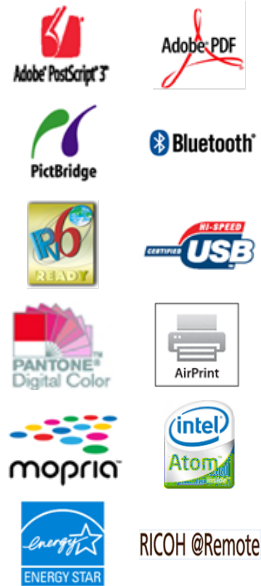

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwane handlowymi ich właścicielami. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia mogą pojawić się w niewielkim rozmiarze.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości lub częściowo w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.